


ABUS Z-Wave Sicherheits-Set Schutz vor Einbruch

Art.-Nr. SHGW10410

Seite 1 von 5

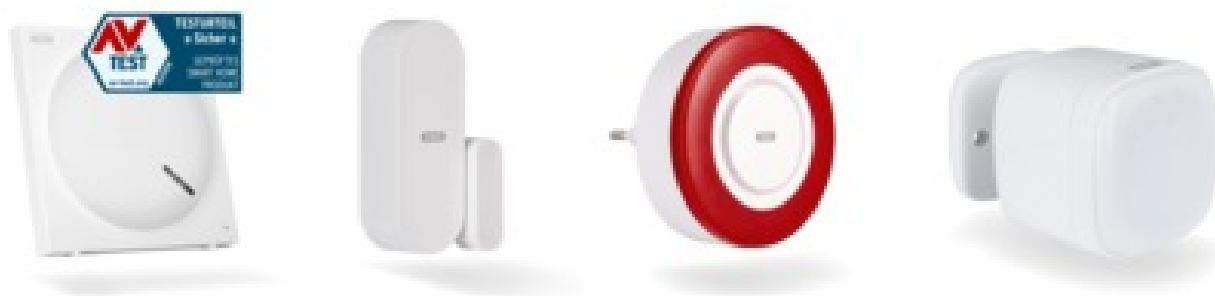

- Kompakte Smart-Home Steuerzentrale im Family-Home-Design mit Z-Wave Funkstandard
- Kompatibel zur ABUS Smartvest Funk-Alarmanlage
- Umfangreiche Konfigurationsmöglichkeiten für bis zu 60 Szenen (Wenn- Dann - Wann)
- Erkennt das Öffnen von Fenstern und Türen und informiert ihr Smart Home Gateway
- Einfache und schnelle Montage durch Batteriebetrieb & Klebmontage
- Abschreckende Alarmierung mit lautstarker Sirene (95 dB) und LED-Blitzlicht
- 4 Sensoren in einem Gerät: Bewegungsmelder, Thermometer, Hygrometer und Lichtsensor
- Erkennt Bewegungen per Infrarot in einem Radius von 110° und auf 5 m Entfernung
- erweiterbar auf bis zu 120 Z-Wave Funk-Komponenten
- Mobiler Zugriff von überall per Gratis-App ABUS Z-Wave ONE (iOS, Android)

Das Plus an Sicherheit

Schützen Sie sich mit diesem Set effektiv vor Einbruch. Wird über den Öffnungsmelder oder den Multisensor ein Einbruch erkannt, werden Sie über die Innensirene und per Nachricht auf mobile Endgeräte alarmiert – das sorgt für mehr Sicherheit bei An- und Abwesenheit. Mit den im Set enthaltenen Komponenten bilden Sie eine Basis für modernen Einbruchschutz, den Sie Schrittfür-Schritt mit weiteren Z-Wave Produkten von ABUS und anderen Herstellern erweitern können.

Schutz bei Anwesenheit

Bei Anwesenheit schützt der Öffnungsmelder Fenster oder Türen vor unbefugtem Öffnen bei einem Einbruch. Die Sirene schreckt Einbrecher effektiv ab und eine Push Nachricht auf das Handy informiert über die konkrete Bedrohung.

Schutz bei Abwesenheit

Bei Abwesenheit sorgt der Bewegungsmelder für zusätzlichen Schutz des Zuhauses. Werden Fenster oder Türen geöffnet oder der Bewegungsmelder ausgelöst, erfolgt eine lokale Alarmierung. Auch unterwegs kann optimal reagiert werden: denn der Alarm wird auf mobile Endgeräte übertragen – als Push Nachricht auf das Smartphone.

Holen Sie mehr raus aus Ihrem Connected Home und erweitern Sie dieses Set um:

ABUS Z-Wave Sicherheits-Set Schutz vor Einbruch

Art.-Nr. SHGW10410

Seite 2 von 5

-
- Gefahrenmelder wie den ABUS Z-Wave Rauchmelder oder Wassermelder
 - smarte Beleuchtung mit den ABUS Z-Wave LED Lampen
 - einen Türschlossantrieb für Ihre Haustür mit dem ABUS HomeTec Pro Z-Wave
 - eine Heizungssteuerung mit Z-Wave Thermostaten
 - die Rollladensteuerung mit Z-Wave Schaltmodulen

Insgesamt können Sie bis zu 120 Z-Wave Funk-Komponenten in das System integrieren und bis zu 60 Szenen (Wenn – Dann – Wann) anlegen.

ABUS Z-Wave Sicherheits-Set Schutz vor Einbruch

Art.-Nr. SHGW10410

Seite 3 von 5

ABUS Z-Wave Gateway

| | |
|-------------------------|--|
| Farbe | weiß |
| Kompatibel zu Secvest | Nein |
| Kompatibel zu Smartvest | Ja |
| Anzahl Komponenten | 120 |
| Anzahl Szenen | 60 |
| Anzahl Räume / Gruppen | 40 |
| Min. Luftfeuchtigkeit | 20 |
| Abmessungen | (B x L x H) 96 x 21 x 96 mm |
| Alarmierung | Push-Benachrichtigung / Akustisches Warnsignal |
| Anzahl Benutzer | 15 |
| Anzahl Ereignisse | 1.000 |
| Anzeige | LED |
| Benutzerstufen | 3 |
| Bruttogewicht | 0,38 kg |
| Funk-Modulation | Z-Wave Plus (S2) / FSK (BFSK / GFSK) |
| Funkfrequenz | 868,42 MHz |
| Funkreichweite | (Je nach Installation) 20 - 100 m |

ABUS Z-Wave Tür-/ Fensterkontakt

| | |
|----------------------------|---|
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Einsatzbereiche | Innen |
| Farbe | Weiß |
| Kompatibel zu Secvest | Nein |
| Kompatibel zu Smartvest | Nein |
| Stromaufnahme Standby | 0,006 mA |
| Min. Luftfeuchtigkeit | 10 |
| Abmessungen | (B x L x H) Sensor: 26 x 21 x 72 mm / Magnet: 11 x 15 x 35 mm |
| Anzeige | LED |
| Batterie - Batteriebetrieb | Ja |
| Batterie - Typ | CR2 (3V) |
| Bruttogewicht | 0,125 kg |
| Detektionsverfahren | Magnetschalter |
| Funk-Modulation | Z-Wave Plus (S2) / FSK (BFSK / GFSK) |
| Funkfrequenz | 868,42 MHz |

| | |
|--------------------------------|---|
| Gleichzeitiger Netzwerkzugriff | 10 |
| kompatibel zu | Z-Wave Komponenten (EU-Frequenz: 868,42MHz) |
| Lautsprecher | Ja |
| Leuchtfarbe | Blau / Gelb / Rot |
| Max. Betriebstemperatur | 50 °C |
| Max. Luftfeuchtigkeit | 80 % |
| Min. Betriebstemperatur | 0 °C |
| Nettogewicht | 0,233 kg |
| Netzwerkanschluss | RJ-45 Buchse (10/100 Mbit/s) |
| Notstromversorgung | Nein |
| Sendeleistung | 4,5 dBm |
| Software | App: ABUS Z-Wave One (Android / iOS) |
| Spannungsversorgung DC | 5 V |
| Verschlüsselung | AES128, SFTP, HTTPS |

| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Funkreichweite | (Je nach Installation) 20 - 100 m |
| Gehäusematerial | y |
| Batterie - Menge | 1 |
| Batterie - max. | 3 Jahr(e) |
| Batterielebensdauer | |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Max. Luftfeuchtigkeit | 95 % |
| Min. Betriebstemperatur | 0 °C |
| Nettogewicht | 0,045 kg |
| Sabotageschutz | Ja |
| Sendeleistung | 4,5 dBm |
| Sensortyp | Reed-Kontakt |
| Stromaufnahme | 30 mA |

ABUS Z-Wave Sicherheits-Set Schutz vor Einbruch

Art.-Nr. SHGW10410

Seite 4 von 5

ABUS Z-Wave Multisensor

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Einsatzbereiche | Innen |
| Farbe | weiß |
| Temperatur Messbereich | 0 - 50 °C |
| Temperatur Auflösung | 0,1 °C |
| Temperatur Messgenauigkeit | 1 °C |
| Luftfeuchte Messbereich | 0 - 100 % |
| Luftfeuchte Auflösung | 1 % |
| Luftfeuchte Messgenauigkeit | 5 % |
| Lichtsensormessbereich | 0 - 65528 lx |
| Lichtsensormessgenauigkeit | 1 lx |
| Kompatibel zu Secvest | Nein |
| Kompatibel zu Smartvest | Nein |
| Stromaufnahme Standby | 0,015 mA |
| Min. Luftfeuchtigkeit | 10 |
| Abmessungen | (Ø x L) 51 x 68 mm |
| Anzeige | LED |
| Batterie - Batteriebetrieb | Ja |
| Batterie - Typ | CR123 (3V) |
| Bruttogewicht | 0,15 kg |
| Detektionsverfahren | PIR: Wärmerkennung |
| Funk-Modulation | Z-Wave Plus (S2) / FSK (BFSK) / GFSK |
| Funkfrequenz | 868,42 MHz |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Funkreichweite | (Je nach Installation) 20 - 100 m |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Batterie - Menge | 1 |
| Batterie - max. Batterie Lebensdauer | 2 Jahr(e) |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Max. Luftfeuchtigkeit | 95 % |
| Min. Betriebstemperatur | 0 °C |
| Nettogewicht | 0,068 kg |
| PIR-Blickwinkel | 110 ° |
| PIR-Reichweite | 5 m |
| Sabotageschutz | Nein |
| Sendeleistung | 4,5 dBm |
| Sensortyp | PIR / Thermometer / Hygrometer / Lichtsensor |
| Spannungsversorgung DC | 5 V |
| Steckertyp | Micro-USB |
| Stromaufnahme | 38 mA |
| Tierimmun | Nein |

ABUS Z-Wave Sicherheits-Set Schutz vor Einbruch

Art.-Nr. SHGW10410

Seite 5 von 5

ABUS Z-Wave Innensirene

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Einsatzbereiche | Innen |
| Farbe | weiß |
| Kompatibel zu Secvest | Nein |
| Kompatibel zu Smartvest | Nein |
| Stromaufnahme Standby | 0,015 mA |
| Min. Luftfeuchtigkeit | 10 |
| Abmessungen | (Ø x H) 80 x 80 mm |
| Alarmierung | Akustisches Warnsignal |
| Batterie - Batteriebetrieb | Nein |
| Batterie - Typ | Lithium-Polymer (3,7V) |
| Bruttogewicht | 0,21 kg |
| Funk-Modulation | Z-Wave Plus (S2) / FSK (BFSK / GFSK) |
| Funkfrequenz | 868,42 MHz |
| Funkreichweite | (Je nach Installation) 20 - 100 m |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Batterie - Menge | 1 |

| | |
|-------------------------|---------------|
| Leuchtfarbe | Rot |
| Leuchtmittel | LED |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Max. Luftfeuchtigkeit | 95 % |
| Min. Betriebstemperatur | 0 °C |
| Nettogewicht | 0,122 kg |
| Sabotageschutz | Nein |
| Schalldruck | 95 dB |
| Sendeleistung | 4,5 dBm |
| Spannungsversorgung AC | 110 - 240 V |
| Steckertyp | Euro CEE 7/16 |
| Stromaufnahme | 19 mA |