

# Ficha de información del producto

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2019/2015 DE LA COMISIÓN en lo relativo al etiquetado energético de las fuentes luminosas

**Nombre o marca comercial del proveedor:** Hama

**Dirección del proveedor:** Produktmanagement, Dresdner Strasse 9, 86653 Monheim, DE

**Identificador del modelo:** 00176598

## Tipo de fuente luminosa:

|                                                                        |      |                                  |     |
|------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-----|
| Tecnología de iluminación utilizada:                                   | LED  | No direccional o direccional:    | DLS |
| Tipo de casquillo de la fuente luminosa<br>(u otra interfaz eléctrica) | GU10 |                                  |     |
| De red o no de red:                                                    | MLS  | Fuente luminosa conectada (CLS): | Sí  |
| Fuente luminosa de color variable:                                     | Sí   | Envolverte:                      | -   |
| Fuente luminosa de alta luminancia:                                    | No   |                                  |     |
| Protección antideslumbramiento:                                        | No   | Atenuable:                       | No  |

## Parámetros del producto

| Parámetro | Valor | Parámetro | Valor |
|-----------|-------|-----------|-------|
|-----------|-------|-----------|-------|


## Parámetros generales del producto:

|                                                                                                                                                          |                           |                                                                                                                                                                                          |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Consumo de energía en modo encendido (kWh / 1 000 h), redondeado al entero más próximo                                                                   | 6                         | Clase de eficiencia energética                                                                                                                                                           | G           |
| Flujo luminoso útil ( $\Phi_{\text{use}}$ ), indicando si se refiere al flujo en una esfera (360°), en un cono amplio (120°) o en un cono estrecho (90°) | 400 en Cono amplio (120°) | Temperatura de color correlacionada, redondeada a los 100 K más próximos, o intervalo de temperaturas de color correlacionadas, redondeado a los 100 K más próximos, que puede regularse | 2700...6500 |
| Potencia en modo encendido ( $P_{\text{encendido}}$ ), expresada en W                                                                                    | 5,5                       | Potencia en modo de espera ( $P_{\text{sb}}$ ), expresada en W y redondeada al segundo decimal                                                                                           | 0,41        |
| Potencia en modo de espera en red ( $P_{\text{red}}$ ) para CLS, expresada                                                                               | 0,41                      | Índice de rendimiento de color, redondeado al entero más                                                                                                                                 | 80          |


|                                                                                                                                                                |             |      |                                                                                         |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| en W y redondeada al segundo decimal                                                                                                                           |             |      | próximo, o intervalo de valores CRI que puede regularse                                 |                                     |
| Dimensiones exteriores sin mecanismo de control independiente, piezas de control de la iluminación ni piezas ajenas a la iluminación, de haberlos (milímetros) | Altura      | 57   | Distribución espectral de la potencia en el intervalo de 250 nm a 800 nm, a plena carga | Véase la imagen en la última página |
|                                                                                                                                                                | Anchura     | 50   |                                                                                         |                                     |
|                                                                                                                                                                | Profundidad | 50   |                                                                                         |                                     |
| Declaración de potencia equivalente <sup>(a)</sup>                                                                                                             |             | Sí   | En caso afirmativo, potencia equivalente (W)                                            | 40                                  |
|                                                                                                                                                                |             |      | Coordenadas cromáticas (x e y)                                                          | 0,460<br>0,410                      |
| <b>Parámetros de fuentes luminosas direccionales:</b>                                                                                                          |             |      |                                                                                         |                                     |
| Intensidad luminosa máxima (cd)                                                                                                                                |             | 125  | Ángulo del haz en grados, o intervalo de ángulos del haz que puede regularse            | 120                                 |
| <b>Parámetros de fuentes luminosas de LED y OLED:</b>                                                                                                          |             |      |                                                                                         |                                     |
| Valor del índice de rendimiento de color R9                                                                                                                    |             | 12   | Factor de supervivencia                                                                 | 0,90                                |
| Factor de mantenimiento del flujo luminoso                                                                                                                     |             | 0,96 |                                                                                         |                                     |
| <b>Parámetros de fuentes luminosas de red de LED y OLED:</b>                                                                                                   |             |      |                                                                                         |                                     |
| factor de desplazamiento (cos $\phi_1$ )                                                                                                                       |             | 0,86 | Consistencia cromática en elipses de MacAdam                                            | 4                                   |
| Declaración de que una fuente luminosa de LED sustituye a una fuente luminosa fluorescente sin balasto integrado de un determinado vataje.                     |             | -(b) | En caso afirmativo, declaración de sustitución (W)                                      | -                                   |
| Unidad de medida del parpadeo (Pst LM)                                                                                                                         |             | 0,1  | Unidad de medida del efecto estroboscópico (SVM)                                        | 0,1                                 |

(a) '-': no aplicable;

(b) '-': no aplicable;

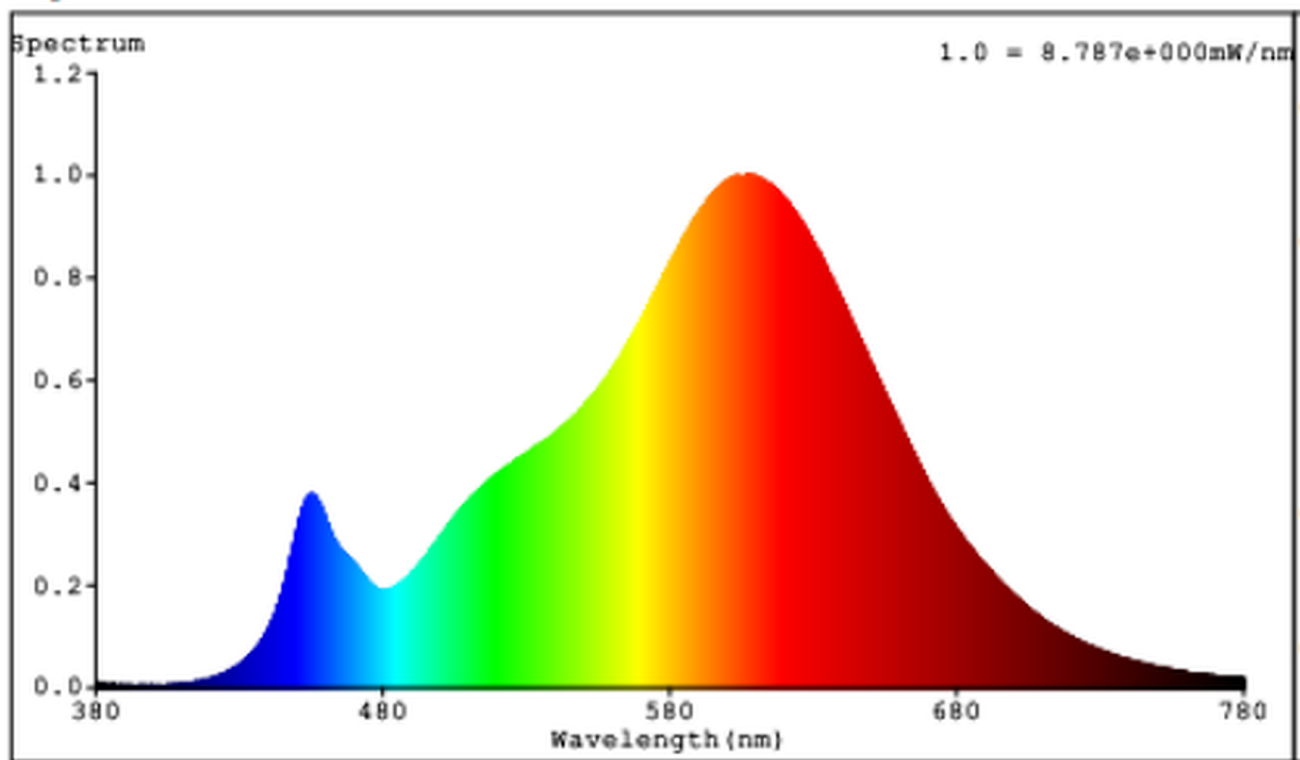

Modelo introducido en el mercado de la Unión desde 06/10/2021



**Número de registro EPREL:** 676618

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/676618>

**Proveedor:** Hama GmbH & Co KG (Importador)

**Sitio web:** [www.Hama.com](http://www.Hama.com)

**Servicio de atención al cliente:**

**Nombre:** Produktmanagement

**Sitio web:** [www.Hama.com](http://www.Hama.com)

**Correo electrónico:** [info@xavax.eu](mailto:info@xavax.eu)

**Teléfono:** +49 9091 502-6650

**Dirección:**

Dresdner Strasse 9

86653 Monheim

Alemania